




G5RV Júnior – Com descida de Fita TV 300R

A antena G5RV Júnior, foi feita baseada no projeto original, com alterações das medidas para devida adequação.

A descida foi feita com Fita de TV 300R de boa qualidade, constituindo a seção casadora de impedância e alimentada com coaxial de 50R, o RG58.

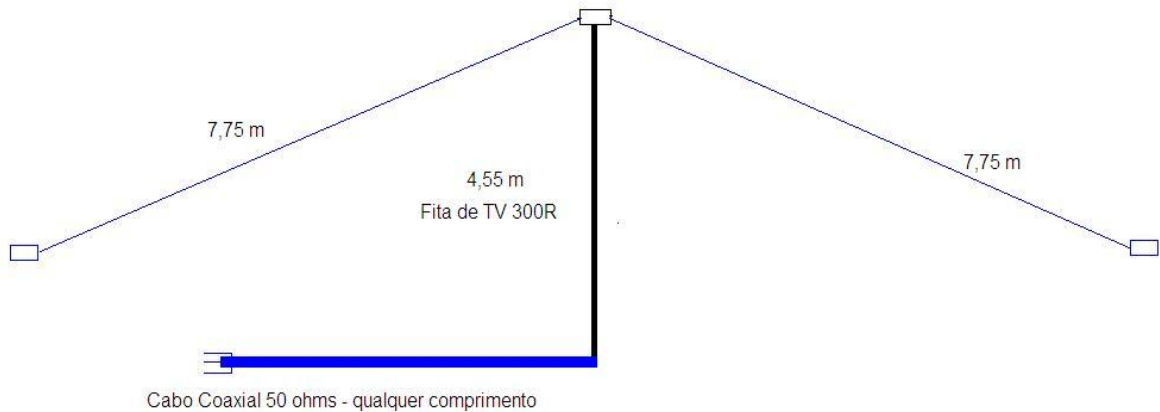

* Fio usado na antena - 2,5 mm, sendo constituída de 7,75 para cada lado em configuração de V Invertido, com angulo maior que 90° e menor que 120°.

* Seção casadora - 4,55 m aprox. de Fita de TV de 300 ohm.

* Alimentação feita com cabo coaxial de 50 ohm, com comprimento necessário para interligação da seção casadora até o rádio.

ANTENA G5RV JÚNIOR FUNCIONA NAS BANDAS DE 40/20/15 e 10m.

Projetada por : PY4AY –Ricardo Duarte